



DOKE®
welding.torches.



MADE IN ITALY

ABOUT US

DOKE Welding Torches

è un brand che si propone sul mercato delle torce di saldatura **MIG/MAG** per offrire alla sua clientela la possibilità di acquistare ed utilizzare un prodotto 100% **Made in Italy.**

I modelli di torce disponibili si posizionano nel segmento più competitivo del mercato, nel quale saremo presenti grazie alla qualità ed il prezzo dei nostri prodotti.



DOKE®
welding.torches.



MADE IN ITALY


EK.15

Dati Tecnici (EN 60974-7)

Rating 150 A. CO²
100 A. Mixed Gas (M21)
Duty Cycle 60%
Diametro filo 0,6 - 1,0 mm

TORCE COMPLETE

MOD	CODICE	L.
EK15.3	EK15-61307	3 m.
EK15.4	EK15-61407	4 m.
EK15.5	EK15-61507	5 m.

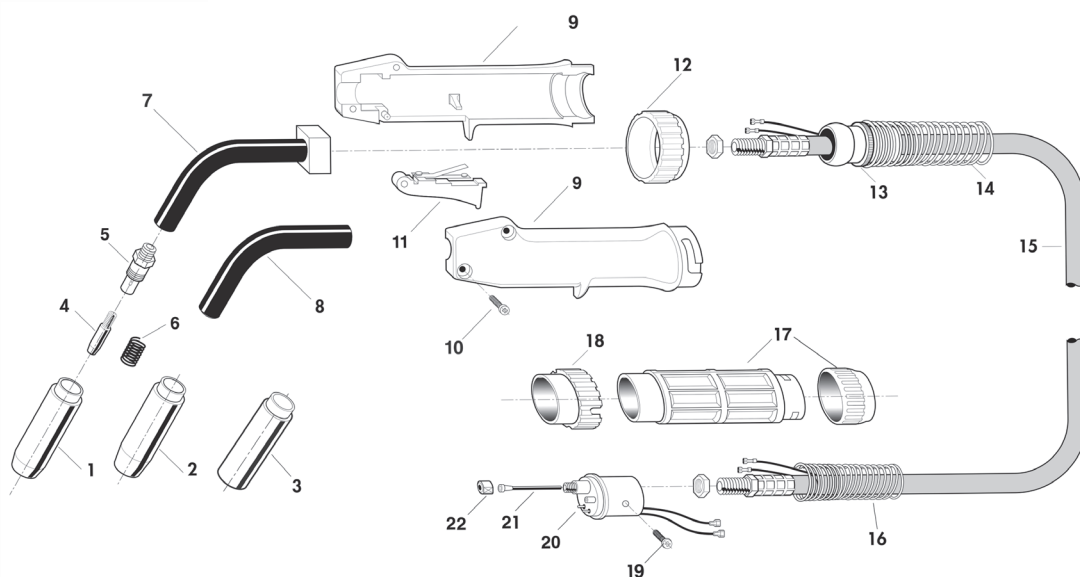

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1*	Ugello conico Øi. 12	EK15-79051	10	14	Molla (lato torcia)	141.106.110	1
2	Ugello rastremato Øi. 9,5	EK15-79091	10	15	Cavo per torcia m.3	106.160.301	1
3	Ugello cilindrico Øi. 16	EK15-79041	10	15	Cavo per torcia m.4	106.160.401	1
4	Punta guidafile M6 Ø 6X25 Ø 0,6 E-Cu	EK15-47706	20	15	Cavo per torcia m.5	106.160.501	1
4*	Punta guidafile M6 Ø 6X25 Ø 0,8 E-Cu	EK15-47708	20	16	Molla (lato posteriore)	EK15-41601	1
4	Punta guidafile M6 Ø 6X25 Ø 1,0 E-Cu	EK15-47710	20	17	Supporto cavo terminale con ghiera	EK15-56011	1
4	Punta guidafile M6 Ø 6X25 Ø 0,6 Cu-Cr-Zr	EK15-47206	20	18	Ghiera	EK15-27001	1
4	Punta guidafile M6 Ø 6X25 Ø 0,8 Cu-Cr-Zr	EK15-47208	20	19	Vite terminale	181.106.101	20
4	Punta guidafile M6 Ø 6X25 Ø 1,0 Cu-Cr-Zr	EK15-47210	20	20	Terminale Euro (spine mobili)	EK15-42027	1
5	Porta-punta con molla	EK15-18031	10	21*	Guaina m.3 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.302	1
6	Molla portapunta	EK15-41001	10	21*	Guaina m.4 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.402	1
7	Corpo torcia con isolante	EK15-16031	1	21*	Guaina m.5 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.502	1
8	Tubo isolante corpo torcia	140.104.501	1	21	Guaina m.3 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.302	1
9	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.110	1	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.402	1
10	Vite impugnatura	181.103.105	20	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.502	1
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
12	Ghiera impugnatura	127.108.101	1	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.502	1
13	Snodo per impugnatura	156.102.106	1	22	Dado fermo guaina	117.101.101	10

* Standard

EK.25

Dati Tecnici (EN 60974-7)

Rating 260 A. CO₂
200 A. Mixed Gas (M21)

Duty Cycle 60%

Diametro filo 0,8 – 1,2 mm

TORCE COMPLETE

MOD	CODICE	L.
EK25.3	EK25-61300	3 m.
EK25.4	EK25-61400	4 m.
EK25.5	EK25-61500	5 m.



LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1*	Ugello conico Øi. 15	EK25-79051	10
2	Ugello rastremato Øi. 11,5	EK25-79091	10
3	Ugello cilindrico Øi. 18	EK25-79041	10
4*	Punta guidafile M6x28mm Ø 0,8 E-Cu	EK25-47108	20
4	Punta guidafile M6x28mm Ø 1,0 E-Cu	EK25-47110	20
4	Punta guidafile M6x28mm Ø 1,2 E-Cu	EK25-47112	20
4	Punta guidafile M6x28mm Ø 0,8 E-Cu AL	EK25-47108-AL	20
4	Punta guidafile M6x28mm Ø 1,0 E-Cu AL	EK25-47110-AL	20
4	Punta guidafile M6x28mm Ø 1,2 E-Cu AL	EK25-47112-AL	20
4	Punta guidafile M6x28mm Ø 0,8 Cu-Cr-Zr	EK25-47208	20
4	Punta guidafile M6x28mm Ø 1,0 Cu-Cr-Zr	EK25-47210	20
4	Punta guidafile M6x28mm Ø 1,2 Cu-Cr-Zr	EK25-47212	20
5	Diffusore gas 35 mm	EK25-18031	10
6	Portaugello	EK25-50121	1
7	Corpo torcia con isolante	EK25-16032	1
8	Tubo isolante corpo torcia	140.104.130	1
9	Impugnatura completa	537.100.301	1
10	Vite impugnatura	181.103.108	20
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5
13	Snodo per impugnatura	156.102.109	1
14	Molla (lato torcia)	141.106.116	1
15	Cavo per torcia m.3	108.250.301	1
15	Cavo per torcia m.4	108.250.401	1
15	Cavo per torcia m.5	108.250.501	1
16	Molla (lato posteriore)	EK15-41601	1
17	Supporto cavo terminale con ghiera	EK15-56011	1
18	Ghiera	EK15-27001	1
19	Vite terminale	181.106.101	20
20	Terminale Euro (spine mobili)	EK15-42027	1
21*	Guaina blu m.3 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.302	1
21*	Guaina blu m.4 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.402	1
21*	Guaina blu m.5 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.502	1
20	Guaina rossa m.3 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.302	1
20	Guaina rossa m.4 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.402	1
20	Guaina rossa m.5 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.502	1
20	Guaina m.3 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.302	1
20	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.402	1
20	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.502	1
20	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
20	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
20	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.502	1
20	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
20	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.502	1
20	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
20	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.502	1
21	Dado fermo guaina	117.101.101	10

* Standard

EK.36

Dati Tecnici (EN 60974-7)


Rating 340 A. CO²
220 A. Mixed Gas (M21)

Duty Cycle 60%

Diametro filo 0,8 – 1,2 mm

TORCE COMPLETE

MOD	CODICE	L.
EK36.3	EK36-61300	3 m.
EK36.4	EK36-61400	4 m.
EK36.5	EK36-61500	5 m.

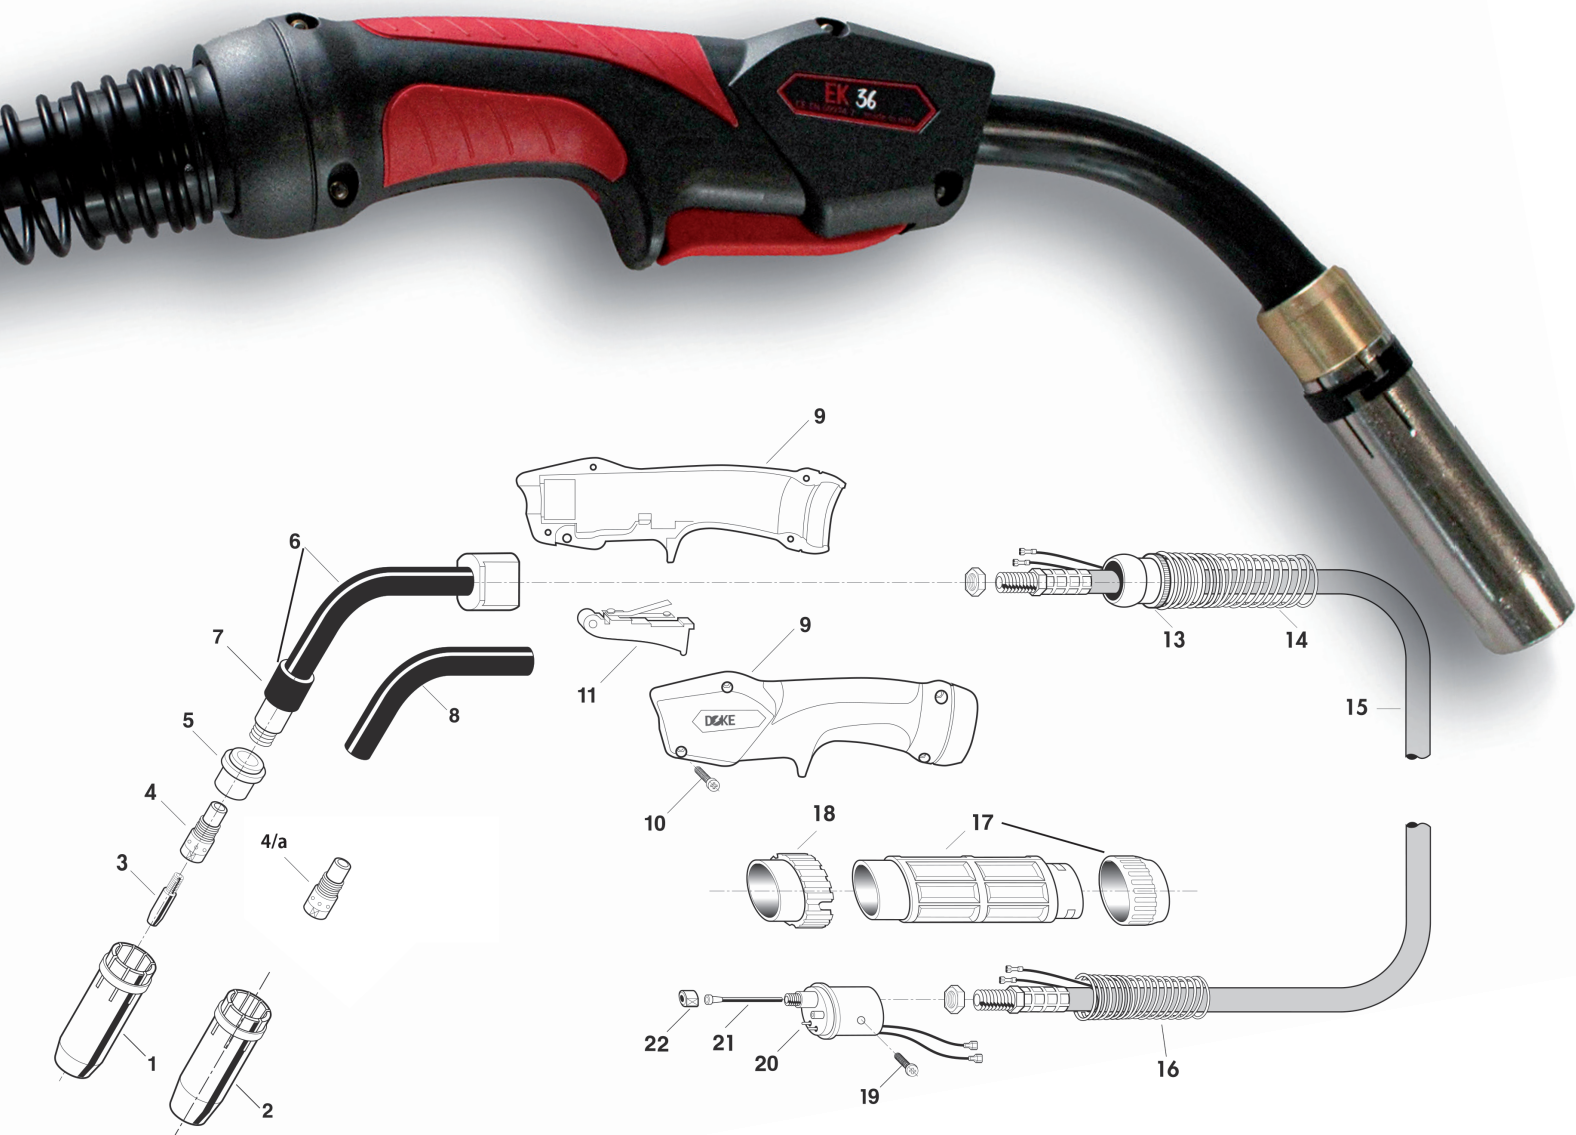

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1*	Ugello conico Øi. 16	EK36-79051	10
2	Ugello rastremato Øi. 12	EK36-79091	10
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 0,8 E-Cu	EK36-47108	20
3*	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,0 E-Cu	EK36-47110	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,2 E-Cu	EK36-47112	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,4 E-Cu	EK36-47114	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,0 E-Cu AL	EK36-47110-AL	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,2 E-Cu AL	EK36-47112-AL	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 0,8 Cu-Cr-Zr	EK36-47208	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,0 Cu-Cr-Zr	EK36-47210	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,2 Cu-Cr-Zr	EK36-47212	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,4 Cu-Cr-Zr	EK36-47214	20
4*	Portapunta gas M8x28 mm	EK36-18003	10
4A	Portapunta gas M6x28 mm	EK36-18002	10
5	Diffusore gas ceramico	EK36-18041	10
6	Corpo torcia completo di portaugello	EK36-16032	1
7	Portaugello	EK36-50121	1
8	Tubo isolante corpo torcia	140.104.502	1
9	Impugnatura completa	537.100.301	1
10	Vite impugnatura	181.103.108	20
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5
13	Snodo per impugnatura	156.102.109	1
14	Molla (lato torcia)	141.106.116	1
15	Cavo per torcia m.3	EK36-08353	1
15	Cavo per torcia m.4	EK36-08354	1
15	Cavo per torcia m.5	EK36-08355	1
16	Molla (lato posteriore)	EK15-41601	1
17	Supporto cavo terminale con ghiera	EK15-56011	1
18	Ghiera	EK15-27001	1
19	Vite terminale	181.106.101	20
20	Terminale Euro (spine mobili)	EK36-42027	1
21	Guaina blu m.3 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.302	1
21	Guaina blu m.4 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.402	1
21	Guaina blu m.5 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.502	1
21*	Guaina rossa m.3 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.302	1
21*	Guaina rossa m.4 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.402	1
21*	Guaina rossa m.5 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.502	1
21	Guaina m.3 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.302	1
21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.402	1
21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.502	1
21	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.502	1
21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.502	1
21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.502	1
22	Dado fermo guaina	117.101.501	10

* Standard


EK.501

Dati Tecnici (EN 60974-7)

Rating 500 A. CO²
450 A. Mixed Gas (M21)
Duty Cycle 100%
Diametro filo 0,8 – 1,6 mm

TORCE COMPLETE

MOD	CODICE	L.
EK501.3	EK50-60300	3 m.
EK501.4	EK50-60400	4 m.
EK501.5	EK50-60500	5 m.

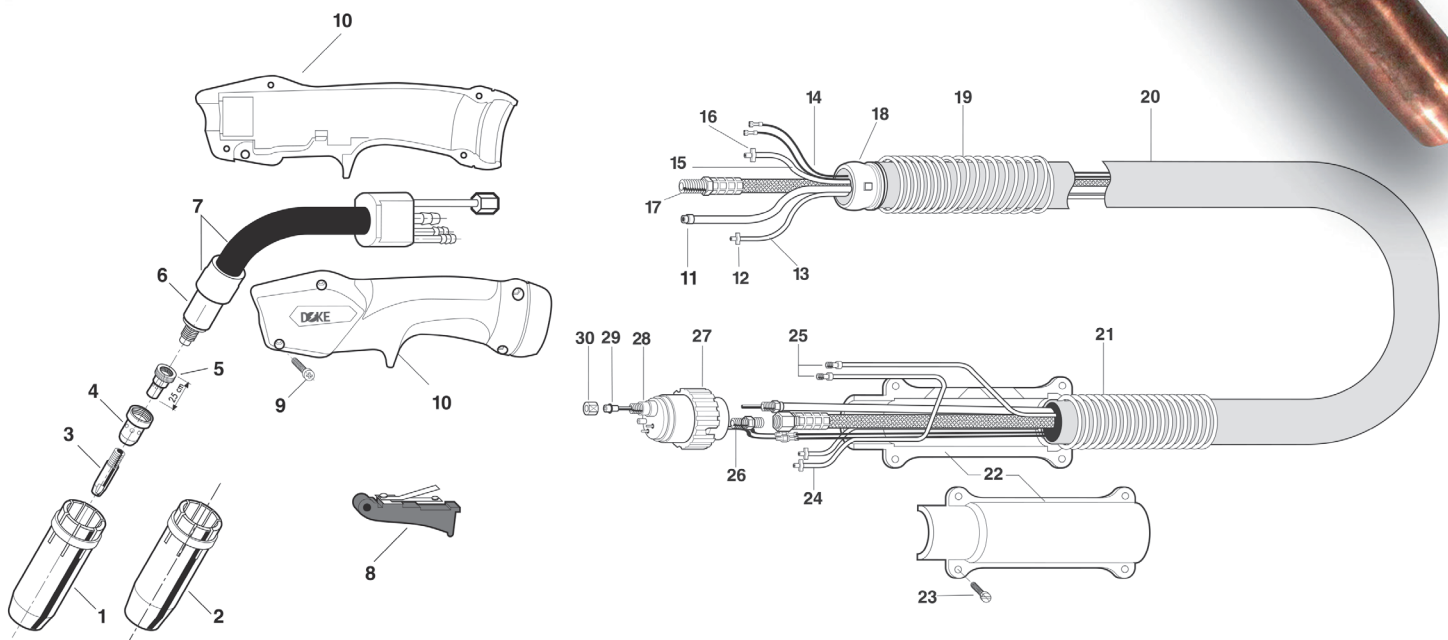

LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1*	Ugello conico Øi. 16	EK50-79051	10
2	Ugello rastremato Øi. 14	EK50-79091	10
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 0,8 E-Cu	EK36-47108	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,0 E-Cu	EK36-47110	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,2 E-Cu	EK36-47112	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,4 E-Cu	EK36-47114	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,6 E-Cu	EK36-47116	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,0 E-Cu AL	EK36-47110-AL	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,2 E-Cu AL	EK36-47112-AL	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,6 E-Cu AL	EK36-47116-AL	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 0,8 Cu-Cr-Zr	EK36-47208	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,0 Cu-Cr-Zr	EK36-47210	20
3*	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,2 Cu-Cr-Zr	EK36-47212	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,4 Cu-Cr-Zr	EK36-47214	20
3	Punta guidafile M8x30mm Ø 1,6 Cu-Cr-Zr	EK36-47216	20
4	Diffusore gas ceramico	EK50-18041	10
5	Porta-punta M8 x 25 mm	EK50-18051	10
6	Portaugello isolante	EK50-50201	1
7	Corpo torcia con portaugello	EK50-16180	1
8	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5
9	Vite impugnatura	181.103.108	20
10	Impugnatura completa	537.100.301	1
11	Portaguaina da m.3	EK50-45513	1
11	Portaguaina da m.4	EK50-45514	1
11	Portaguaina da m.5	EK50-45515	1
12	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10
13	Tubo passaggio gas	166.081.051	1
14	Cavo comandi a m.	143.101.102	1
15	Tubo passaggio acqua BLU a m.	EK50-20285B	1
16	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10
17	Cavo Raffreddato da m.3	EK50-12503	1
17	Cavo Raffreddato da m.4	EK50-12504	1
17	Cavo Raffreddato da m.5	EK50-12505	1
18	Snodo per impugnatura	156.102.109	1
19	Molla (lato torcia)	141.106.115	1
20	Tubo protezione telato a m.	175.300.280	1
21	Molla (lato posteriore)	141.106.109	1
22	Supporto cavo terminale	156.101.106	1
23	Vite supporto	181.103.103	20
24	Tubo ritorno acqua Rosso a m.	EK50-20285R	1
25	Raccordo presa rapida	150.108.115	10
26	Raccordo per terminale Euro	EK50-51140	1
27	Ghiera	127.102.102	1
28	Terminale Euro (spine mobili)	142.105.123	1
29	Guaina nuda m.3 per fili Ø 1,0/1,2	EK50-30203	1
29	Guaina nuda m.4 per fili Ø 1,0/1,2	EK50-30204	1
29	Guaina nuda m.5 per fili Ø 1,0/1,2	EK50-30205	1
29*	Guaina nuda m.3 per fili Ø 1,2/1,6	EK50-30253	1
29*	Guaina nuda m.4 per fili Ø 1,2/1,6	EK50-30254	1
29*	Guaina nuda m.5 per fili Ø 1,2/1,6	EK50-30255	1
29	Guaina m.3 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.302	1
29	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.402	1
29	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.502	1
29	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
29	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
29	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.502	1
29	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.302	1
29	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.402	1
29	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.502	1
29	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
29	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.502	1
29	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
29	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.502	1
30	Dado fermo guaina	117.101.101	10

* Standard

PUNTI DI FORZA NUOVA SERIE MIG-MAG DOKE

a • Diffusori gas e porta ugelli con protezione esterna metallica per una maggiore durata e resistenza al calore. Inoltre sono un vero e proprio pezzo di ricambio, quindi smontabili dal corpo torcia.

b • Corpo torcia completamente isolato.

c • Nuova impugnatura ergonomica con inserti "Grip" per una migliore presa bilanciatura ottimale.

d • Pulsante "premium" tipo DELFO con lamelle in bronzo e contatti in argento.

e • Snodo sferico rinnovato con raggio di movimento ottimale.


f • Sistema di raffreddamento aumentato del 60%.



DOKE *Line*

TORCE RAFFREDDATE AD ARIA E LIQUIDO

Note



www.dokeweld.com

Seguici su:



Prodotto e distribuito da:



DELFO S.r.l.
Via Benaco, 1/3
20098 San Giuliano Milanese
Milano - Italy
Tel.: +39 02 87205264
Email: info@delfoweld.com

MADE IN ITALY