



EKO®
welding.torches.

— —
MADE IN ITALY

ABOUT US

EKO Welding Torches

è un brand che si propone sul mercato delle torce di saldatura **MIG/MAG** per offrire alla sua clientela la possibilità di acquistare ed utilizzare un prodotto 100% **Made in Italy.**

I modelli di torce disponibili si posizionano nel segmento più competitivo del mercato, nel quale saremo presenti grazie alla qualità ed il prezzo dei nostri prodotti

EKO Welding Torches

is a brand that proposes itself on the market of **MIG / MAG** welding torches to offer its customers the opportunity to purchase and use a 100% **Made in Italy product.**

The torch models available are positioned in the most competitive segment of the market, in which we will be present thanks to the quality and price of our products.



TORCE DI SALDATURA | MIG-MAG

MADE IN ITALY



EKO.*Line*

TORCE RAFFREDDATE AD ARIA / AIR COOLED TORCHES




Technical data (EN 60974-7)

Rating 150 A. CO₂
100 A. Mixed Gas (M21)
Duty Cycle 60%
Wire Size 0,6 – 1,0 mm

TORCE COMPLETE TORCHES

MOD	PART. NO	L.
EKO15.3	EK15-61307	3 m.
EKO15.4	EK15-61407	4 m.
EKO15.5	EK15-61507	5 m.

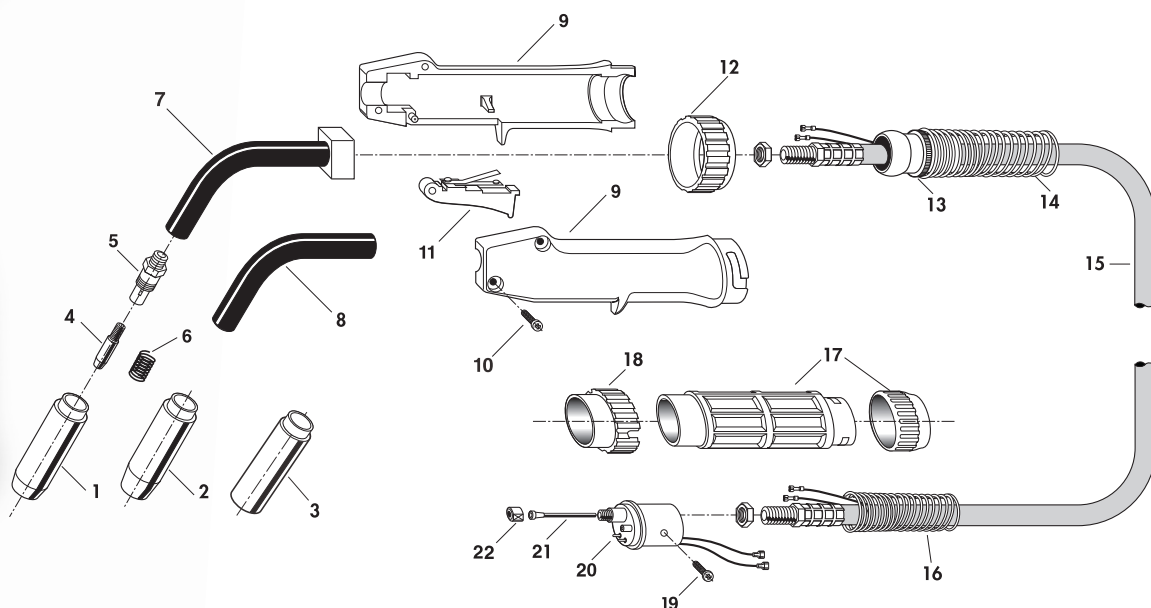

LISTA RICAMBI - REPLACEMENT PART

POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	PART NO.	BAG	POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	PART NO.	BAG
1*	Ugello guidagas Stand. Øi. 12	EK15-79051	10	15	Cavo per torcia m.4	106.160.401	1
2	Ugello rastremato Øi. 9,5	EK15-79091	10	15	Cavo per torcia m.5	106.160.501	1
3	Ugello cilindrico Øi. 16	EK15-79041	10	16	Molla (lato posteriore)	EK15-41601	1
4	Punta guidafile M6 X 25 Ø 0,6 E-Cu	EK15-47706	20	17	Supporto cavo terminale con ghiera	EK15-56011	1
4*	Punta guidafile M6 X 25 Ø 0,8 E-Cu	EK15-47708	20	18	Ghiera	EK15-27001	1
4	Punta guidafile M6 X 25 Ø 1,0 E-Cu	EK15-47710	20	19	Vite terminale	181.106.101	20
5	Porta-punta con molla	EK15-18031	10	20	Terminale Euro (spine mobili)	EK15-42027	1
6	Molla portapunta	EK15-41001	10	21*	Guaina m.3 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.302	1
7	Corpo torcia con isolante	EK15-16031	1	21*	Guaina m.4 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.402	1
8	Tubo isolante corpo torcia	EK15-40001	1	21*	Guaina m.5 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.502	1
9	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.110	1	21	Guaina m.3 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.302	1
10	Vite impugnatura	181.103.105	20	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.402	1
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.502	1
12	Ghiera impugnatura	127.108.101	1	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
13	Snodo per impugnatura	156.102.106	1	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.502	1
14	Molla (lato torcia)	141.106.110	1	22	Dado fermo guaina	117.101.101	10
15	Cavo per torcia m.3	106.160.301	1				

* Standard

EKO 25

Technical data (EN 60974-7)


Rating 260 A. CO₂
200 A. Mixed Gas (M21)

Duty Cycle 60%

Wire Size 0,8 - 1,2 mm

TORCE COMPLETE TORCHES

MOD	PART. NO	L.
EKO25.3	EK25-61307	3 m.
EKO25.4	EK25-61407	4 m.
EKO25.5	EK25-61507	5 m.

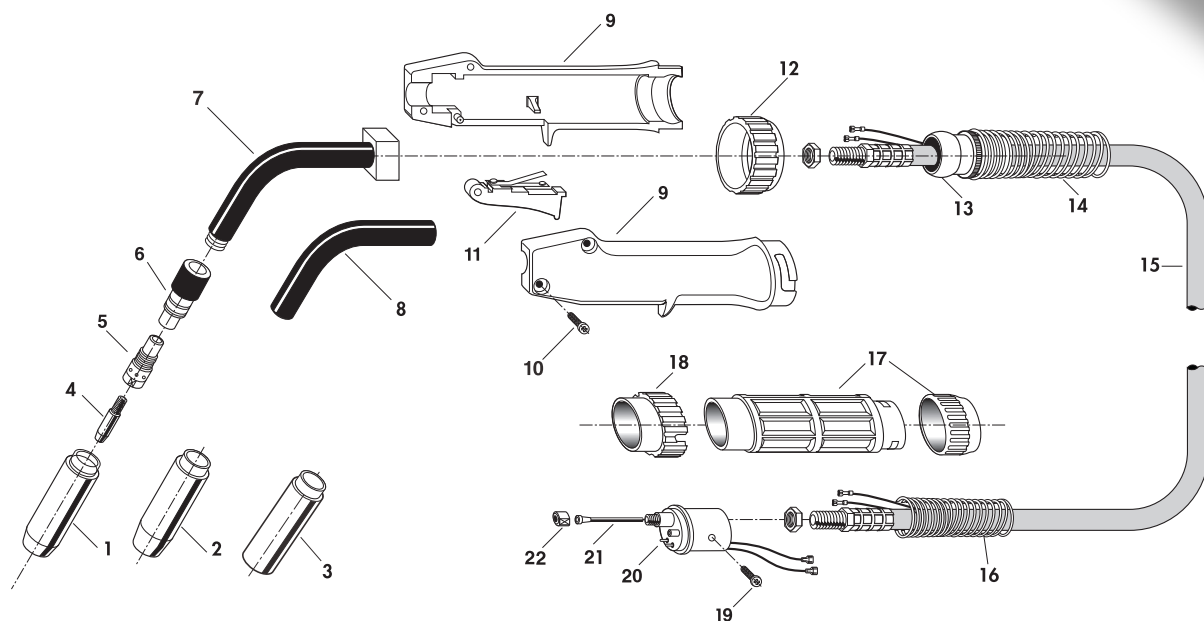**LISTA RICAMBI - REPLACEMENT PART**

POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	PART NO.	BAG	POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	PART NO.	BAG
1*	Ugello guidagas Stand. Øi. 15	EK25-79051	10	15	Cavo per torcia m.4	108.250.401	1
2	Ugello rastremato Øi. 11,5	EK25-79091	10	15	Cavo per torcia m.5	108.250.501	1
3	Ugello cilindrico Øi. 18	EK25-79041	10	16	Molla (lato posteriore)	EK15-41601	1
4*	Punta guidafile M6 X 28 Ø 0,8 E-Cu	EK25-47108	20	17	Supporto cavo terminale con ghiera	EK15-56011	1
4	Punta guidafile M6 X 28 Ø 1,0 E-Cu	EK25-47110	20	18	Ghiera	EK15-27001	1
4	Punta guidafile M6 X 28 Ø 1,2 E-Cu	EK25-47112	20	19	Vite terminale	181.106.101	1
4	Punta guidafile M6 X 28 Ø 0,8 E-Cu AL	EK25-47108-AL	20	20	Terminale Euro (spine mobili)	EK15-42027	1
4	Punta guidafile M6 X 28 Ø 1,0 E-Cu AL	EK25-47110-AL	20	21*	Guaina m.3 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.302	1
4	Punta guidafile M6 X 28 Ø 1,2 E-Cu AL	EK25-47112-AL	20	21*	Guaina m.4 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.402	1
4	Punta guidafile M6 X 28 Ø 0,8 Cu-Cr-Zr	EK25-47208	20	21*	Guaina m.5 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.502	1
4	Punta guidafile M6 X 28 Ø 1,0 Cu-Cr-Zr	EK25-47210	20	21	Guaina m.3 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.302	1
4	Punta guidafile M6 X 28 Ø 1,2 Cu-Cr-Zr	EK25-47212	20	21	Guaina m.4 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.402	1
5	Diffusore gas 35 mm	EK25-18031	10	21	Guaina m.5 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.502	1
6	Portaugello	EK25-50121	1	21	Guaina m.3 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.302	1
7	Corpo torcia con isolante	EK25-16031	1	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.402	1
8	Tubo isolante corpo torcia	140.104.103	1	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.502	1
9	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.110	1	21	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
10	Vite impugnatura	181.103.105	20	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.502	1
12	Ghiera impugnatura	127.108.101	1	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
13	Snodo per impugnatura	156.102.106	1	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.502	1
14	Molla (lato torcia)	141.106.110	1	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
15	Cavo per torcia m.3	108.250.301	1	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.502	1
				22	Dado fermo guaina	117.101.101	10

* Standard

EKO.Line

TORCE RAFFREDDATE AD ARIA / AIR COOLED TORCHES


EKO 36

Technical data (EN 60974-7)

Rating 330 A. CO₂
280 A. Mixed Gas (M21)
Duty Cycle 60%
Wire Size 0,8 - 1,2 mm

TORCE COMPLETE TORCHES

MOD	PART. NO	L.
EKO36.3	EK36-61307	3 m.
EKO36.4	EK36-61407	4 m.
EKO36.5	EK36-61507	5 m.

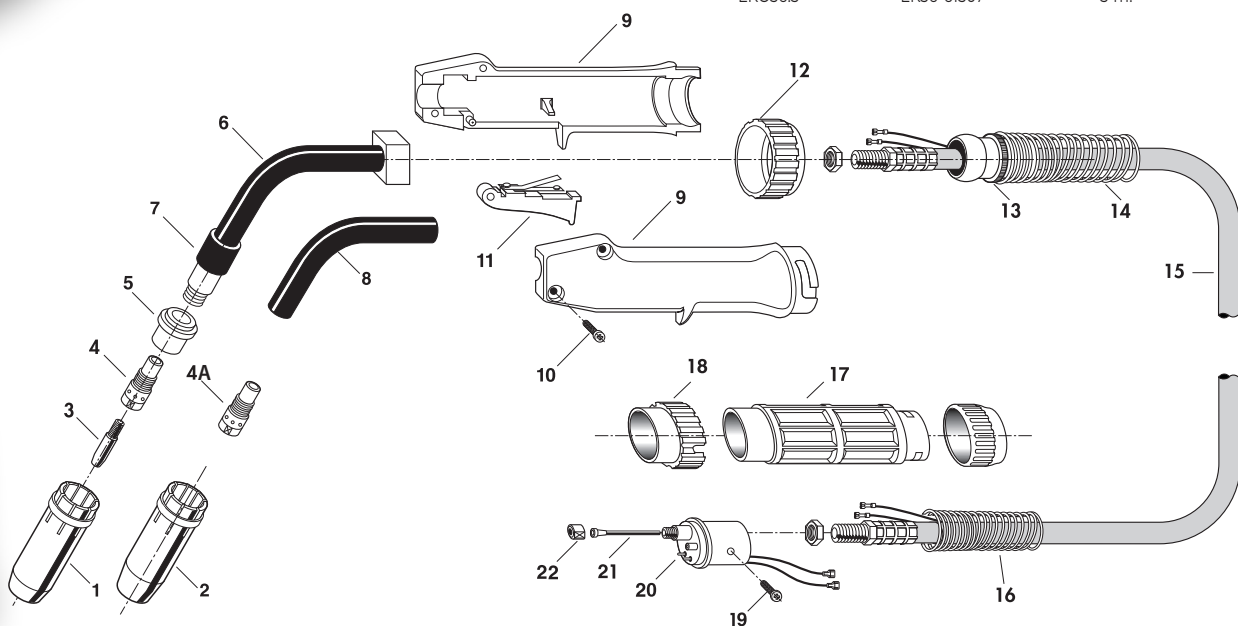

LISTA RICAMBI - REPLACEMENT PART

POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	PART NO.	BAG	POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	PART NO.	BAG
1*	Ugello guidagas Stand. Øi. 16	EK36-79051	10	15	Cavo per torcia m.5	EK36-08355	1
2	Ugello rastremato Øi. 12	EK36-79091	10	16	Molla (lato posteriore)	EK15-41601	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 0,8 E-Cu	EK36-47108	20	17	Supporto cavo terminale con ghiera	EK15-56011	1
3*	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,0 E-Cu	EK36-47110	20	18	Ghiera	EK15-27001	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,2 E-Cu	EK36-47112	20	19	Vite terminale	181.106.101	20
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,0 E-Cu AL	EK36-47110-AL	20	20	Terminale Euro (spine mobili)	EK36-42027	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,2 E-Cu AL	EK36-47112-AL	20	21	Guaina m.3 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.302	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 0,8 Cu-Cr-Zr	EK36-47208	20	21	Guaina m.4 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.402	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,0 Cu-Cr-Zr	EK36-47210	20	21	Guaina m.5 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.502	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,2 Cu-Cr-Zr	EK36-47212	20	21*	Guaina m.3 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.302	1
4*	Portapunta gas M8x28 mm	EK36-18003	10	21*	Guaina m.4 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.402	1
4 A	Portapunta gas M6x28 mm	EK36-18002	10	21*	Guaina m.5 per fili Ø 1,0/1,2	130.050.502	1
5	Diffusore gas ceramico	EK36-18041	10	21	Guaina m.3 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.302	1
6	Corpo torcia completo con isolante	EK36-16031	1	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.402	1
7	Portaugello	EK36-50121	1	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.502	1
8	Tubo isolante corpo torcia	140.104.115	1	21	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
9	Impugnatura con viti e ghiera	137.100.127	1	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
10	Vite impugnatura	181.103.105	20	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.502	1
11	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
12	Ghiera impugnatura	127.108.101	1	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.502	1
13	Snodo per impugnatura	156.102.106	1	21	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
14	Molla (lato torcia)	141.106.110	1	21	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.502	1
15	Cavo per torcia m.3	EK36-08353	1	22	Dado fermo guaina	117.101.501	10
15	Cavo per torcia m.4	EK36-08354	1				

* Standard



TORCE COMPLETE TORCHES

MOD	PART. NO	L.
EKO501.3	EK50-60307	3 m.
EKO501.4	EK50-60407	4 m.
EKO501.5	EK50-60507	5 m.

Technical data (EN 60974-7)

Rating

500 A. CO₂

450 A. Mixed Gas (M21)

Duty Cycle

100%


Wire Size

0,8 - 1,6 mm



LISTA RICAMBI - REPLACEMENT PART


POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	PART NO.	BAG	POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	PART NO.	BAG
1*	Ugello guidagas Stand. Øi. 16	EK50-79051	10	6	Portaugello isolante	EK50-50201	1
2	Ugello rastremato Øi. 14	EK50-79091	10	7	Corpo torcia con portaugello	EK50-16170	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 0,8 E-Cu	EK36-47108	20	8	Pulsante completo di interruttore	146.101.102	5
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,0 E-Cu	EK36-47110	20	9	Vite impugnatura	181.103.105	20
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,2 E-Cu	EK36-47112	20	10	Impugnatura con viti e ghiera	137.101.127	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,4 E-Cu	EK36-47114	20	11	Ghiera impugnatura	127.108.101	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,6 E-Cu	EK36-47116	20	12	Anello stringitubo Ø 9,5	101.106.202	10
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,0 E-Cu AL	EK36-47110-AL	20	13	Tubo passaggio acqua BLU a m.	EK50-20285B	-
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,2 E-Cu AL	EK36-47112-AL	20	14	Cavo comandi a m.	143.101.102	-
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,6 E-Cu AL	EK36-47116-AL	20	15	Portaguaina da m.3	EK50-45503	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 0,8 Cu-Cr-Zr	EK36-47208	20	15	Portaguaina da m.4	EK50-45504	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,0 Cu-Cr-Zr	EK36-47210	20	15	Portaguaina da m.5	EK50-45505	1
3*	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,2 Cu-Cr-Zr	EK36-47212	20	16	Cavo Raffreddato da m.3	EK50-12503	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,4 Cu-Cr-Zr	EK36-47214	20	16	Cavo Raffreddato da m.4	EK50-12504	1
3	Punta guidafile M8 X 30 Ø 1,6 Cu-Cr-Zr	EK36-47216	20	16	Cavo Raffreddato da m.5	EK50-12505	1
4	Diffusore gas ceramico	EK50-18041	10	17	Snodo per impugnatura	156.102.106	1
5*	Porta-punta M8 x 25 mm	EK50-18051	10	18	Molla (lato torcia)	141.106.108	1

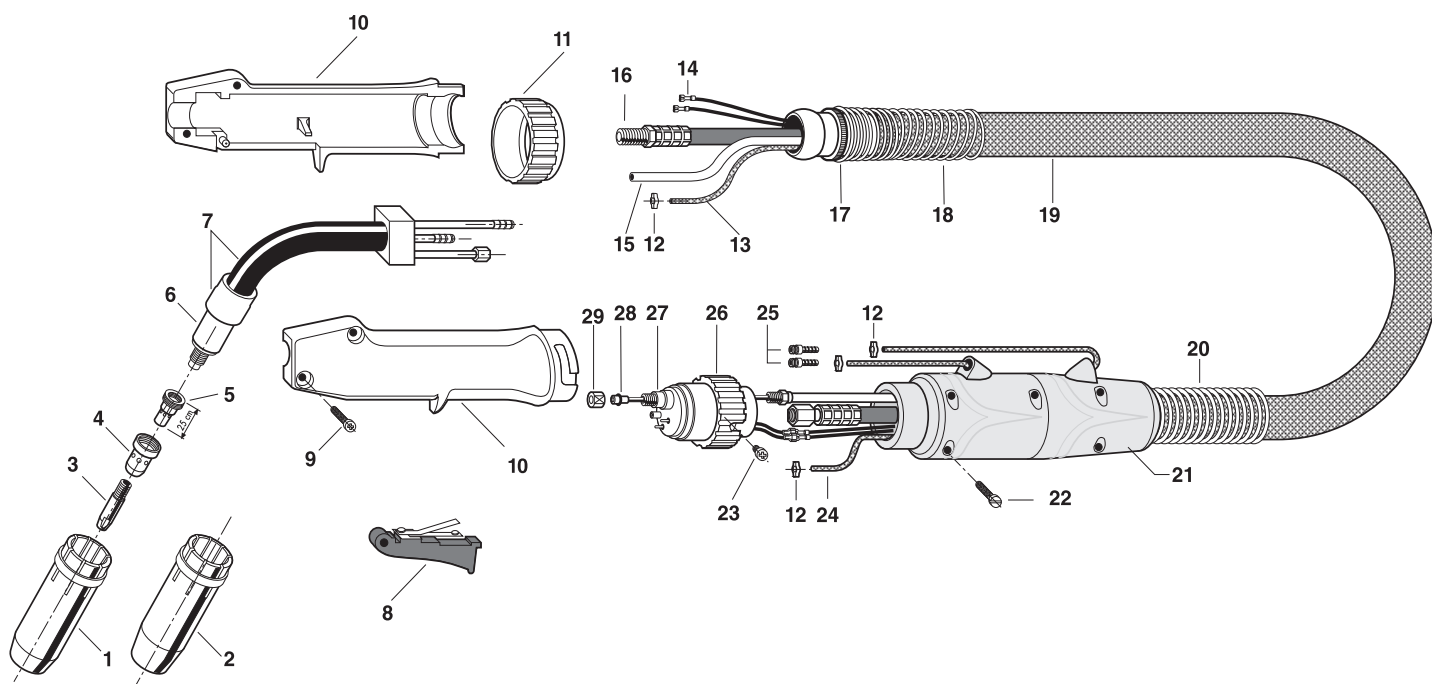

LISTA RICAMBI - REPLACEMENT PART

POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	PART NO.	BAG	POS.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	PART NO.	BAG
19	Tubo protezione telato a m.	175.300.280	-	28	Guaina m.4 per fili Ø 1,2/1,6	130.040.402	1
20	Molla (lato posteriore)	EK50-41601	1	28	Guaina m.5 per fili Ø 1,2/1,6	130.040.502	1
21	Supporto cavo terminale con snodo	EK50-56001	1	28	Guaina m.3 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.302	1
22	Vite supporto	EK50-81041	20	28	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.402	1
23	Vite terminale	181.106.101	20	28	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Teflon	134.110.502	1
24	Tubo ritorno acqua Rosso a m.	EK50-20285R	-	28	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.302	1
25	Raccordo presa rapida	150.108.115	10	28	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.402	1
26	Ghiera	EK15-27001	1	28	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,0/1,2 Teflon	134.060.502	1
27	Terminale Euro (spine mobili)	EK50-42001	1	28	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.302	1
28*	Guaina m.3 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.302	1	28	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.402	1
28*	Guaina m.4 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.402	1	28	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Teflon	134.070.502	1
28*	Guaina m.5 per fili Ø 0,6/1,0	130.020.502	1	28	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.402	1
28*	Guaina m.3 per fili Ø 1,0/1,2	130.030.302	1	28	Guaina m.5 per fili Al. Ø 0,8/1,0 Carbo	134.030.502	1
28*	Guaina m.4 per fili Ø 1,0/1,2	130.030.402	1	28	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.402	1
28*	Guaina m.5 per fili Ø 1,0/1,2	130.030.502	1	28	Guaina m.5 per fili Al. Ø 1,2/1,6 Carbo	134.090.502	1
28	Guaina m.3 per fili Ø 1,2/1,6	130.040.302	1	29	Dado fermo guaina	117.101.101	10

* Standard



www.ekotorches.com

Seguici su:



Prodotto e distribuito da:



DELFO S.r.l.
Via Benaco, 1/3
20098 San Giuliano Milanese
Milano - Italy
Tel.: +39 02 87205264
Email: info@delfoweld.com

MADE IN ITALY